


## MONTAGE / MOUNTING

Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein! / Do not cover the rear light!


1



2



3




Anbauhöhe zwischen 250 -1200 mm. /  
Mounting height between 250 -1200 mm

## AUSRICHTUNG / ALIGNMENT

Abschlussseite der Schlussleuchte senkrecht zur Fahrbahn und rechtwinklig zur Fahrzeugmittellachse. /  
Final side of the tail lamp perpendicular to the roadway and at right angles to the vehicle center axis.

Final side of the tail lamp perpendicular to the roadway and at right angles to the vehicle center axis.

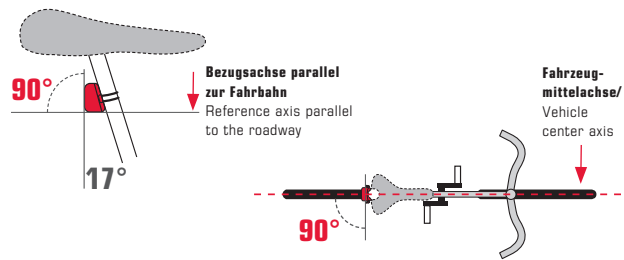

## SCHALTER / BUTTON



unten/bottom

- 1 x click = on
- + 1 x click = high power
- ⊙ + 1 x click = flash


---

- + 1 x click = off

## AKKU INDIKATOR / BATTERY INDICATOR

Der Akku muss umgehend aufgeladen werden wenn die Kontrolleinrichtung / roter Indikator aktiviert ist. Die LEDs sind nicht austauschbar. Falls eine LED ausfällt ist die Schlussleuchte zu ersetzen. /  
The battery needs to be charged immediately if the monitoring device/red indicator has been activated. The LEDs are not replaceable. If an LED fails, replace the tail light.

The battery needs to be charged immediately if the monitoring device/red indicator has been activated. The LEDs are not replaceable. If an LED fails, replace the tail light.



oben/top

Battery %	Icon
100% - 71%	
70% - 31%	
30% - 0%	


## LADEVORGANG / CHARGING

Achten Sie bitte darauf, dass die rotmarkierte Abdichtung stets korrekt verschlossen ist. /  
Please always keep the silicone plug closed after charging.




Eine Energieentnahme über den Micro-USB-Anschluss ist nicht möglich. Diese Lampe muss bei einer defekten Lichtquelle ausgetauscht werden. /  
Energy extraction through the Micro USB port is not possible. These lamp needs to be replaced in case of defective light source.

Während des Ladevorgangs leuchtet das Akku-Kontrollsystem. Ist der Akku wieder einsatzbereit erlöschen beide Indikatoren. /  
During charging, the battery monitoring system lights up. If the battery is ready for use again, both indicators will go out after charging.

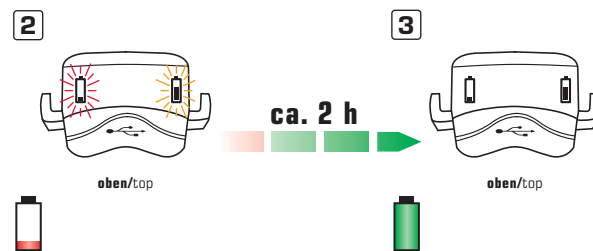

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.-Nr. 18552

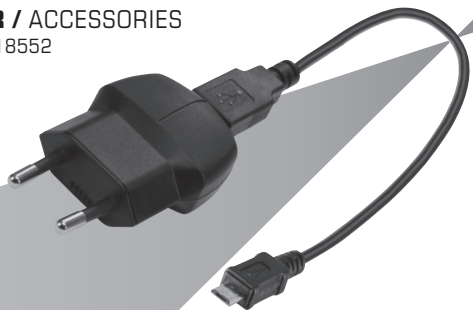

### Ladegerät + Micro USB Kabel

*Charger + Charging cable Micro-USB*

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.-Nr. 00468



### Ersatz O-Ringe

*O-ring bracket*

# SIGMA



## NUGGET II FLASH



≤ 8h



≤ 400m




LED



FLASH

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.-Nr. 18553

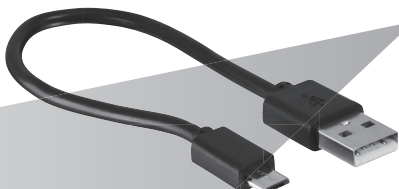

### Micro USB Kabel

*Charging cable Micro-USB*

## CE INFORMATION

- EN** SIGMA-ELEKTRO GmbH hereby declares that the NUGGET II FLASH comply with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. You can find the CE declaration at: [ce.sigmasport.com/nuggetIIflash](http://ce.sigmasport.com/nuggetIIflash)
- DE** Hiermit erklärt SIGMA-ELEKTRO GmbH, dass sich die NUGGET II FLASH in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU und RoHS Directive 2011/65/EU befinden. Sie finden die Konformitäts-Erklärung unter folgendem Link: [ce.sigmasport.com/nuggetIIflash](http://ce.sigmasport.com/nuggetIIflash)
- FR** Vous trouverez la déclaration CE à l'adresse : [ce.sigmasport.com/nuggetIIflash](http://ce.sigmasport.com/nuggetIIflash)
- IT** La dichiarazione CE è disponibile all'indirizzo: [ce.sigmasport.com/nuggetIIflash](http://ce.sigmasport.com/nuggetIIflash)
- ES** Puede encontrar la declaración de conformidad CE en: [ce.sigmasport.com/nuggetIIflash](http://ce.sigmasport.com/nuggetIIflash)
- NL** U kunt de CE-certificering vinden op: [ce.sigmasport.com/nuggetIIflash](http://ce.sigmasport.com/nuggetIIflash)

### SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. -Julius-Leber-Strasse 15  
67433 Neustadt / Weinstraße  
Germany  
Tel. +49 6321-9120-118  
[kundenservice@sigmasport.com](mailto:kundenservice@sigmasport.com)

